


ZESKOCZNIA – PRZEKRÓJ A-A'

SKALA 1: 10

NAWIERZCHNIA

piasek o fr. 0-2 mm 300 mm
geowłóknina mocowana metalowymi szpilkami
grunt rodzimy

nakładki elastyczne

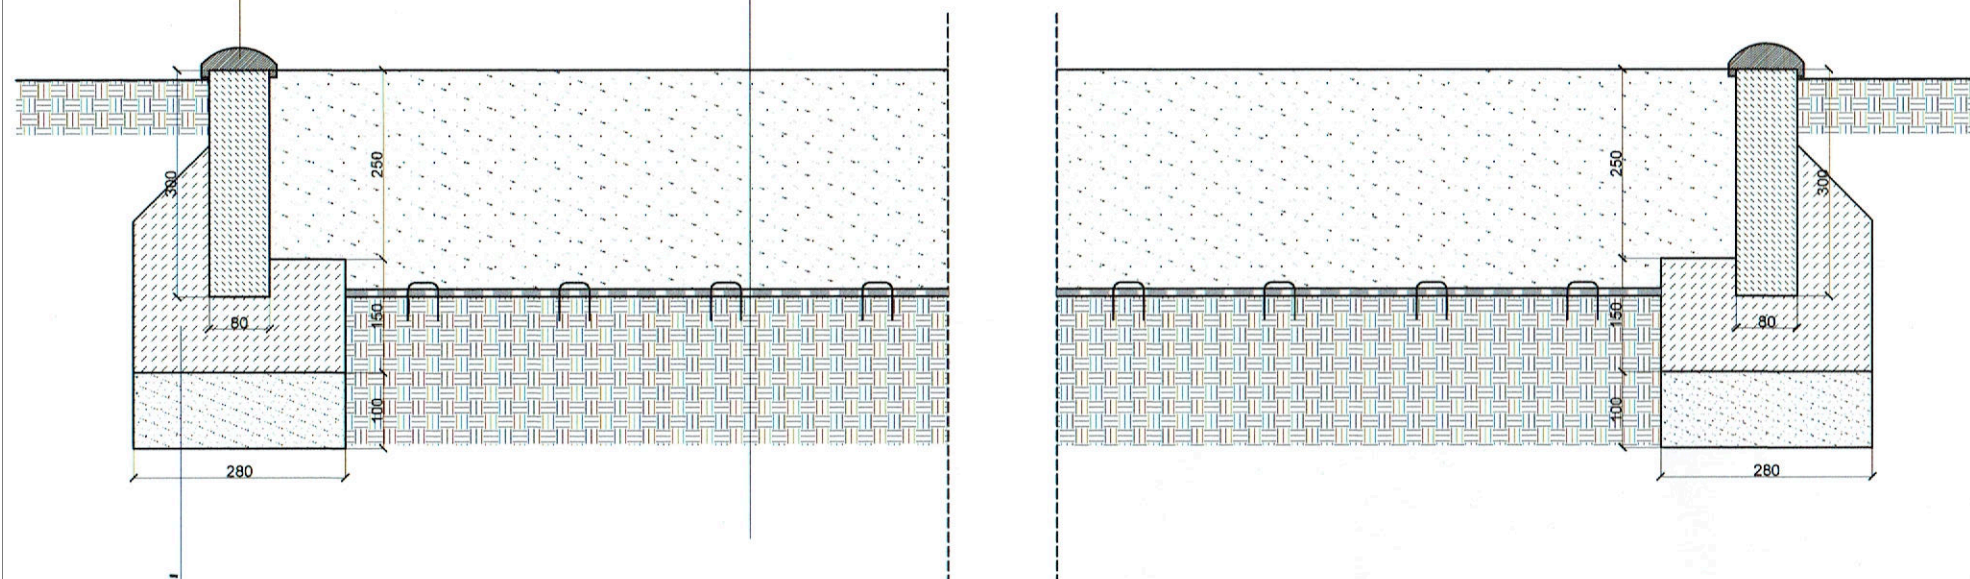


KONSTRUKCJA K1

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
fundament - beton C12/15
podsypka cementowo - piaskowa 10 cm

UWAGI:

1. Wymiary podano w mm.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obmiaru przed dokonaniem zamówienia materiału.
3. Wymiary należy sprawdzić w stanie rzeczywistym. Projektant zastrzega, że mogą być niewielkie rozbieżności w wymiarach stanu istniejącego.

		17-200 HAJNÓWKA, UL. TOROWA 33 NIP 543-178-93-83, REGON 200366670 tel. (85) 682 35 31, 668 174 531	
Nr rys.	8	Skala	1:10
Nazwa rysunku: SKOCZNIA DO SKOKU W DAL - PRZEKROJ A-A			
Inwestor: Gmina Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A, Zina 1			
Nazwa i adres obiektu: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach 17-200 Hajnówka, Dubiny, ul. Główna 1, nr geod. dz. 1124/6			
Projektant:		Data:	Podpis:
		Wrzesień 2020r.	
Współpraca:		Data:	Podpis:
		Wrzesień 2020r.	