



BIEŻNIA PRZEKRÓJ B-B'

SKALA 1: 10

warstwa użytkowa na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego EPDM o fr. 0-1,5mm 2 mm
warstwa zamykająca na bazie żywic poliuretanowych
warstwa nośna na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR o fr. 1-4 mm 11 mm
beton C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym 100 mm
podsypka piaskowa zagęszczona 100 mm
grunt rodzimy

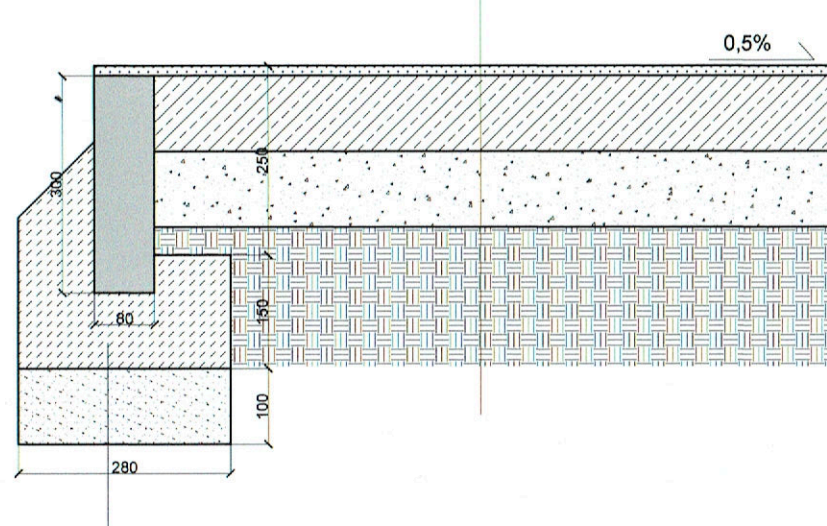

KONSTRUKCJA K1
obrzeże betonowe 8x30x100 cm
fundament - beton C12/15
podsypka cementowo - piaskowa 10 cm

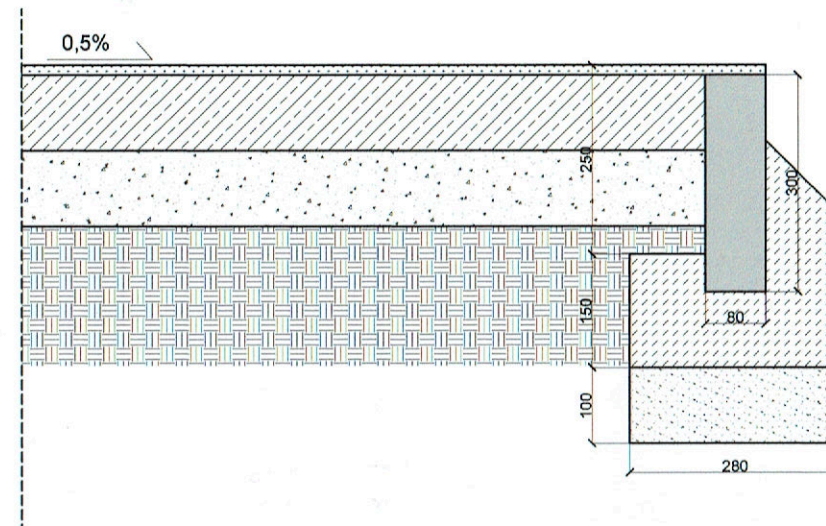


UWAGI:

1. Wymiary podano w mm.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obmiaru przed dokonaniem zamówienia materiału.
3. Wymiary należy sprawdzić w stanie rzeczywistym. Projektant zastrzega, że mogą być niewielkie rozbieżności w wymiarach stanu istniejącego.

Wymagania dotyczące nawierzchni:

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
4. Powinna zapewniać dobre warunki w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza.
5. Powinna zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji.
6. Powinna być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających.
7. Powinna mieć jednolity kolor.

| | | |
|---|-----------------------------|------------|
|  <div>17-200 HAJNÓWKA, UL. TOROWA 33 NIP 543-178-93-83, REGON 200366670 tel. (85) 682 35 31, 668 174 531</div> | | |
| Nr rys. | 9 | Skala 1:10 |
| Nazwa rysunku: SKOCZNIA DO SKOKU W DAL - PRZEKROJ B-B | | |
| Inwestor: Gmina Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A, Zina 1 | | |
| Nazwa i adres obiektu: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach 17-200 Hajnówka, Dubiny, ul. Główna 1, nr geod. dz. 1124/6 | | |
| Projektant: | Data: Wrzesień 2020r. | Podpis: |
| Współpraca: | Data: Wrzesień 2020r. | Podpis: |