



SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

SKALA 1:50

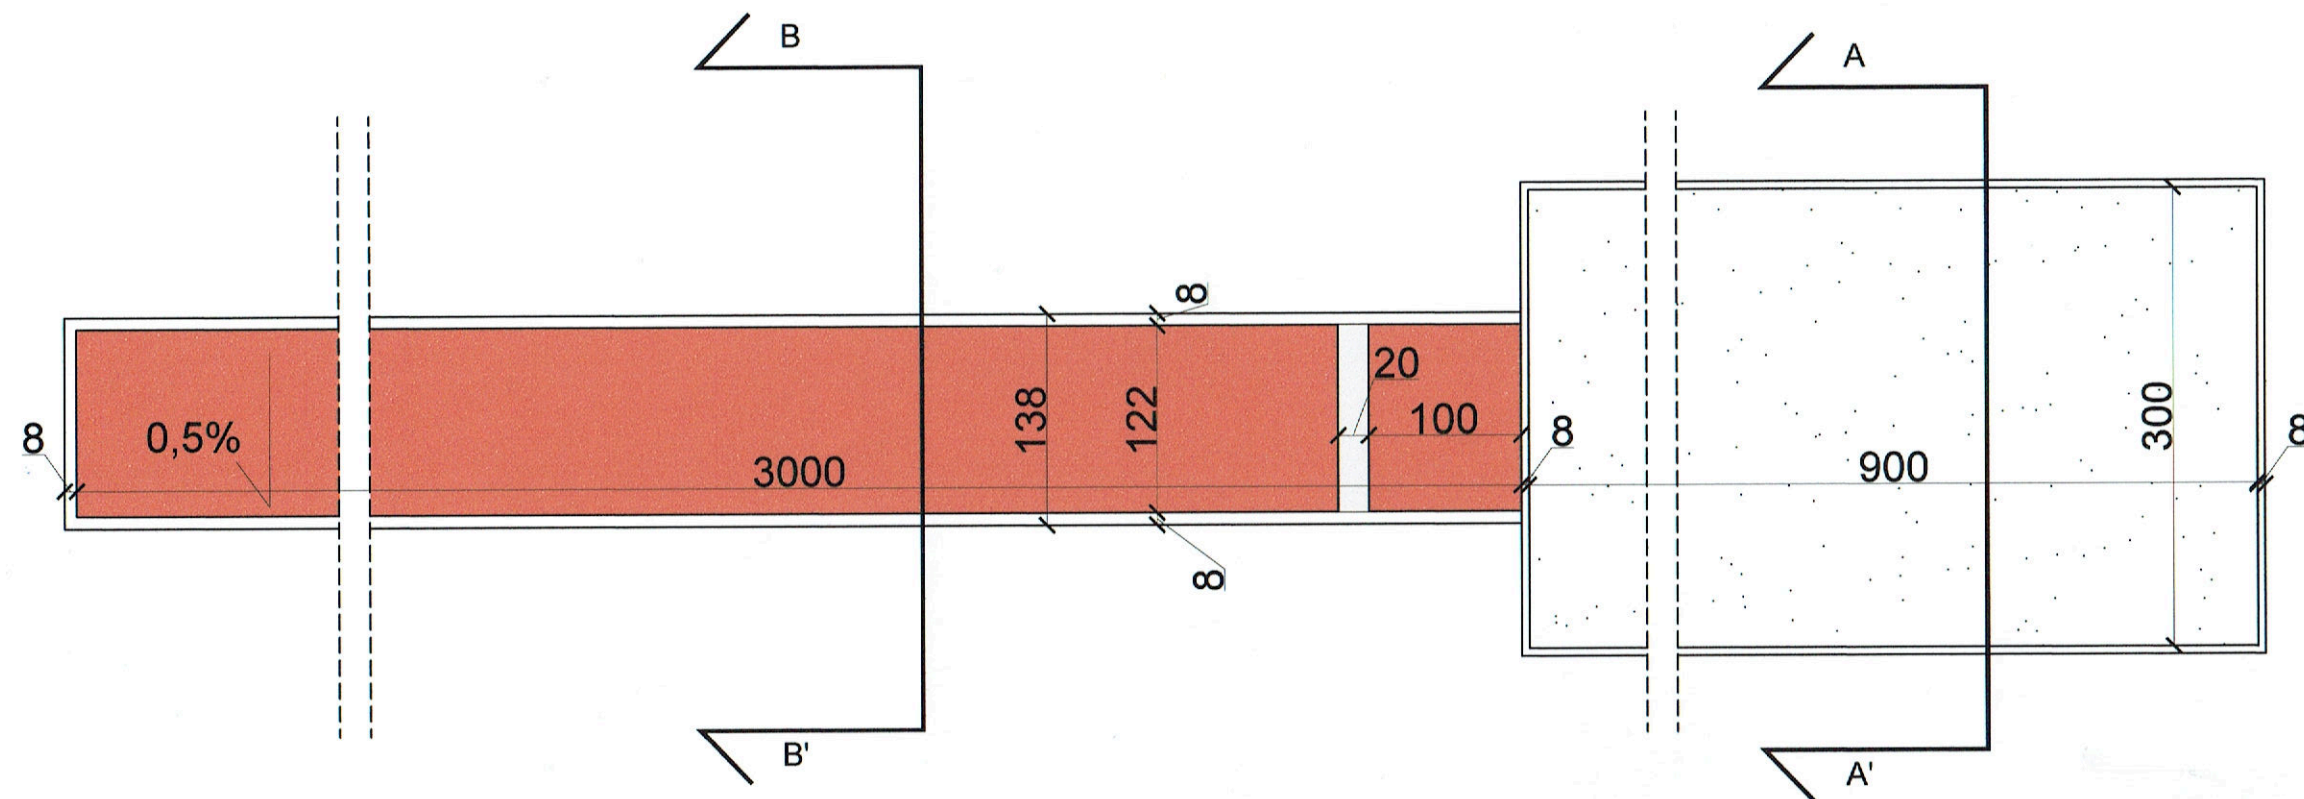

UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obmiaru przed dokonaniem zamówienia materiału.
3. Wymiary należy sprawdzić w stanie rzeczywistym. Projektant zastrzega, że mogą być niewielkie rozbieżności w wymiarach stanu istniejącego.
4. Kolor nawierzchni - czerwony ceglasty - RAL 2002 wg producenta
5. Wymiary zeskoczni 9,00x3,00 m
6. Długość rozbiegu 30 m.
7. Szerokość toru rozbieżni - 1,22 m
8. Odległość belki od zeskoczni: skok w dal - 1 m
9. Belka do odbicia 122 x 20 cm wg karty katalogowej montowana w tulei.

 <div> 17-200 HAJNÓWKA, UL. TOROWA 33 NIP 543-178-93-83, REGON 200366670 tel. (85) 682 35 31, 668 174 531 </div>		
Nr rys.	7	Skala 1:50
Nazwa rysunku: SKOCZNIA DO SKOKU W DAL		
Inwestor: Gmina Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A, Zina 1		
Nazwa i adres obiektu: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dubinach 17-200 Hajnówka, Dubiny, ul. Główna 1, nr geod. dz. 1124/6		
Projektant:	Data: Wrzesień 2020r.	Podpis:
Współpraca:	Data: Wrzesień 2020r.	Podpis: