


UWAGA:

* PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH, NALEŻY WYKONAĆ ODKRYWKĘ W CELU WERYFIKACJI RZECZYWISTYCH RZĘDNYCH ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

* DOBÓR MATERIAŁU ZAPEWNIĄ NIEZAWODNE FUNKCJONOWANIE PRZYŁĄCZA W CELU ZABEZPIECZENIA GO PRZED USZKODZENIEM OD OBCIĄŻEŃ ZEWNĘTRZNYCH (STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH, NP. OBCIĄŻENIE RUCHEM KOŁOWYM)

* JEŻELI RUROCIĄG NIE MA PRZYKRYCIA MIN. 1,20m, NALEŻY OCIEPILIĆ WARSTWĄ KERAMZYTOWĄ O WYSOKOŚCI 0,3m

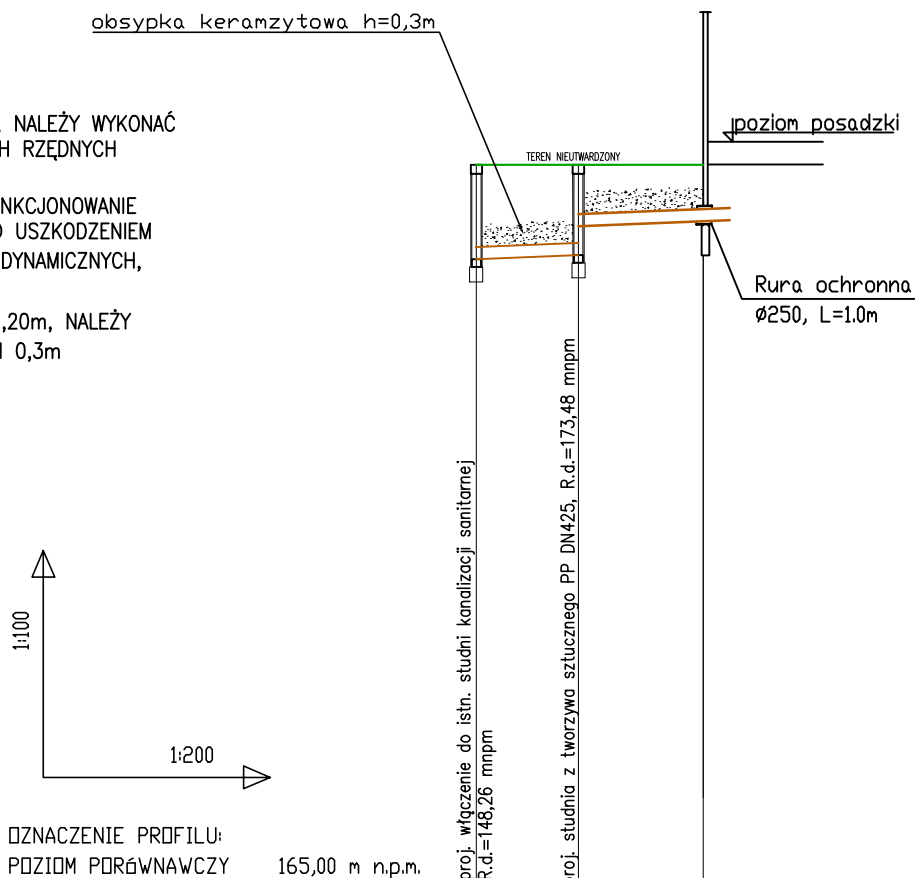


RZĘDNA TERENU ISTN.	174.67	174.67	174.67
RZĘDNA DNA PRZEWODU	173.42	173.48	173.93
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU	1.25	1.19	0.68
SPADKI, DŁUGOŚCI	2,00%		
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC DN160 SN8 LITA L=6,00m		
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.70	6.00


Sist. S1 BS1

LEGENDA:

Sist. S1 – przyłącze kanalizacji sanitarnej

S1 BS1 – instalacja kanalizacji sanitarnej

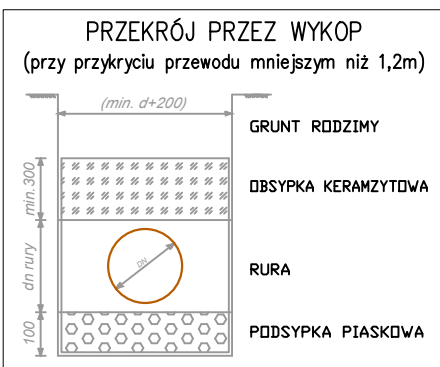

 ANDRZEJ PATEJUK PROJEKT PROJEKTY, KOSZTORYSY NADZORY BUDOWLANE		17-200 HAJNÓWKA, UL. TOROWA 33 NIP 543-178-93-83, REGON 200366670 tel. (85) 682 35 31, 668 174 531	
Nr rys.		SZ-03	Skala 1:100/200
Nazwa rysunku: PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ			
Inwestor: Gmina Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1			
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej kotłowni PGR w Nowoberezowie z przeznaczeniem na Centrum Aktywności Wiejskiej, 17-200 Hajnówka, Nowoberezowo, nr ew. dz. 342/61			
Projektant:		Data: Grudzień 2020r.	Podpis:
Sprawdzający:		Data: Grudzień 2020r.	Podpis: