


PRZEKRÓJ A-A PRZEZ NAWIERZCHNIĘ 1:20

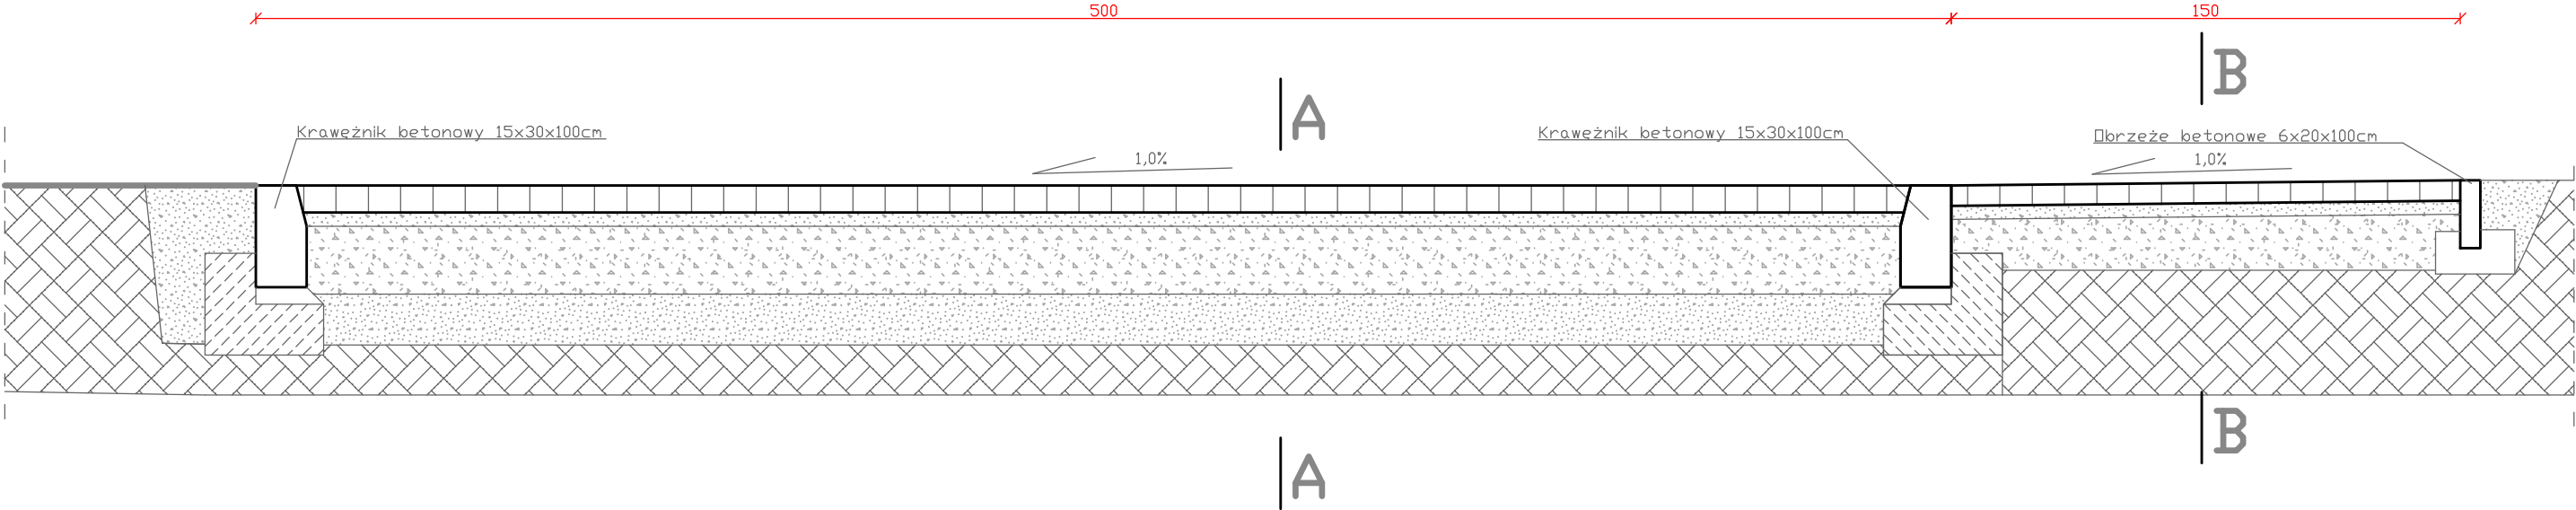

A

8cm - kostka betonowa dwa kolory
min. 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm - podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa
Grunt rodzimy

B

6cm - kostka betonowa dwa kolory
min. 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm - podbudowa z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Grunt rodzimy

<div><div><div>APROJEKT</div><div>ANDRZEJ PATEJUK</div><div>PROJEKTY, KOSZTORYSY NADZORY BUDOWLANE</div></div><div>17-200 HAJNÓWKA, UL. TOROWA 33 NIP 543-178-93-83, REGON 200366670 tel. (85) 682 35 31, 668 174 531</div></div>		
Nr rys.	9	Skala 1:20
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ		
Inwestor: Gminne Centrum Kultury w Dubinach 17-200 Hajnówka, Dubiny, ul. Główna 116		
Nazwa i adres obiektu: Utworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej w Dubinach - parkingi i chodniki 17-200 Hajnówka, Dubiny, ul. Główna 116, nr geod. dz. 775		
Projektant:	Data: Marzec 2019r.	Podpis:
Współpraca:	Data: Marzec 2019r.	Podpis: