

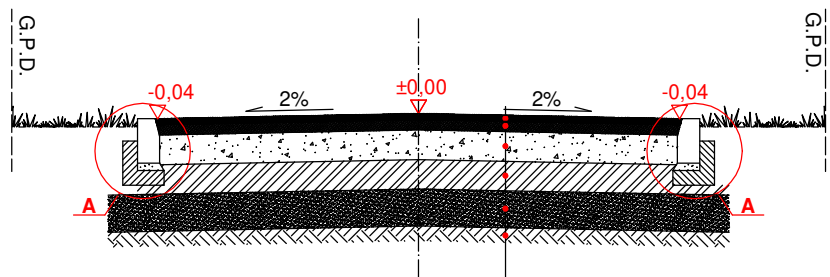



PRZEKRÓJ NORMALNY
droga powiatowa - KR2

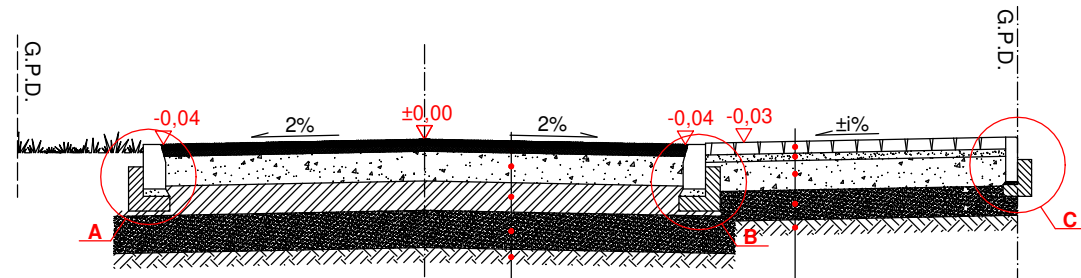

4 cm	- warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S
7 cm	- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
20 cm	- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm zagęszczonego mechanicznie
20 cm	- warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego cementem
25 cm	- warstwa ulepszonego podłoża odcinająca z kruszywa naturalnego niewysadzinowego (pospółki)
- podłoże: grunt rodzimy G4	



PRZEKRÓJ NORMALNY NA ZJEŹDZIE



4 cm	- warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S
4 cm	- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
20 cm	- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm zagęszczonego mechanicznie
20 cm	- warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego cementem
25 cm	- warstwa ulepszonego podłoża odcinająca z kruszywa naturalnego niewysadzinowego (pospółki)
- podłoże: grunt rodzimy G4	

Σ = 73 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY I-I

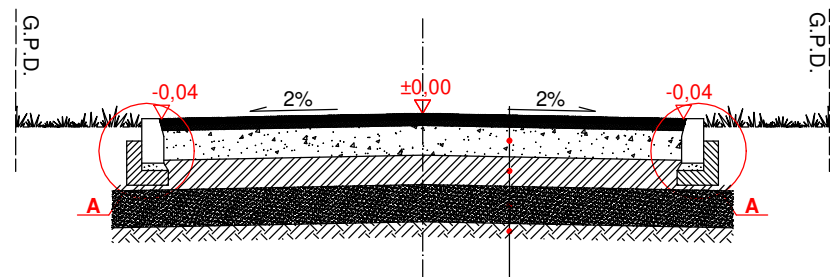

4 cm	- warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S
4 cm	- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
20 cm	- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm zagęszczonego mechanicznie
20 cm	- warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego cementem
25 cm	- warstwa ulepszonego podłoża odcinająca z kruszywa naturalnego niewysadzinowego (pospółki)
- podłoże: grunt rodzimy G4	

Σ = 73 cm

PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50



BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski
Piłaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze
NIP 845-186-87-79, REGON 281415329
tel. 790 882 575, e-mail: bwprojekt@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI:
**PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 108571B
UL. TOROWA W DUBINACH**

ADRES INWESTYCJI:
**działki nr ewid.: 787/1, 791/13, 958/1, 960/6, 960/11
obręb Dubiny, gm. Hajnówka**

INWESTOR:
**Gmina Hajnówka
ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka**

PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ: mgr inż. Renata Kozak	NR UPRAWNIENI: WAM/0128/POOD/10	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY DROGOWEJ: mgr inż. Tomasz Landsberg	NR UPRAWNIENI: POM/0297/POOD/11	PODPIS:
ASYSTENT BRANŻY DROGOWEJ: mgr inż. Bartosz Wojtkowski	NR UPRAWNIENI: --	PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKROJE NORMALNE

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:
DROGOWA

DATA:
08.2018

SKALA:
1:50

NR RYS:
D-4