


PRZEKRÓJ A-A skala 1:50

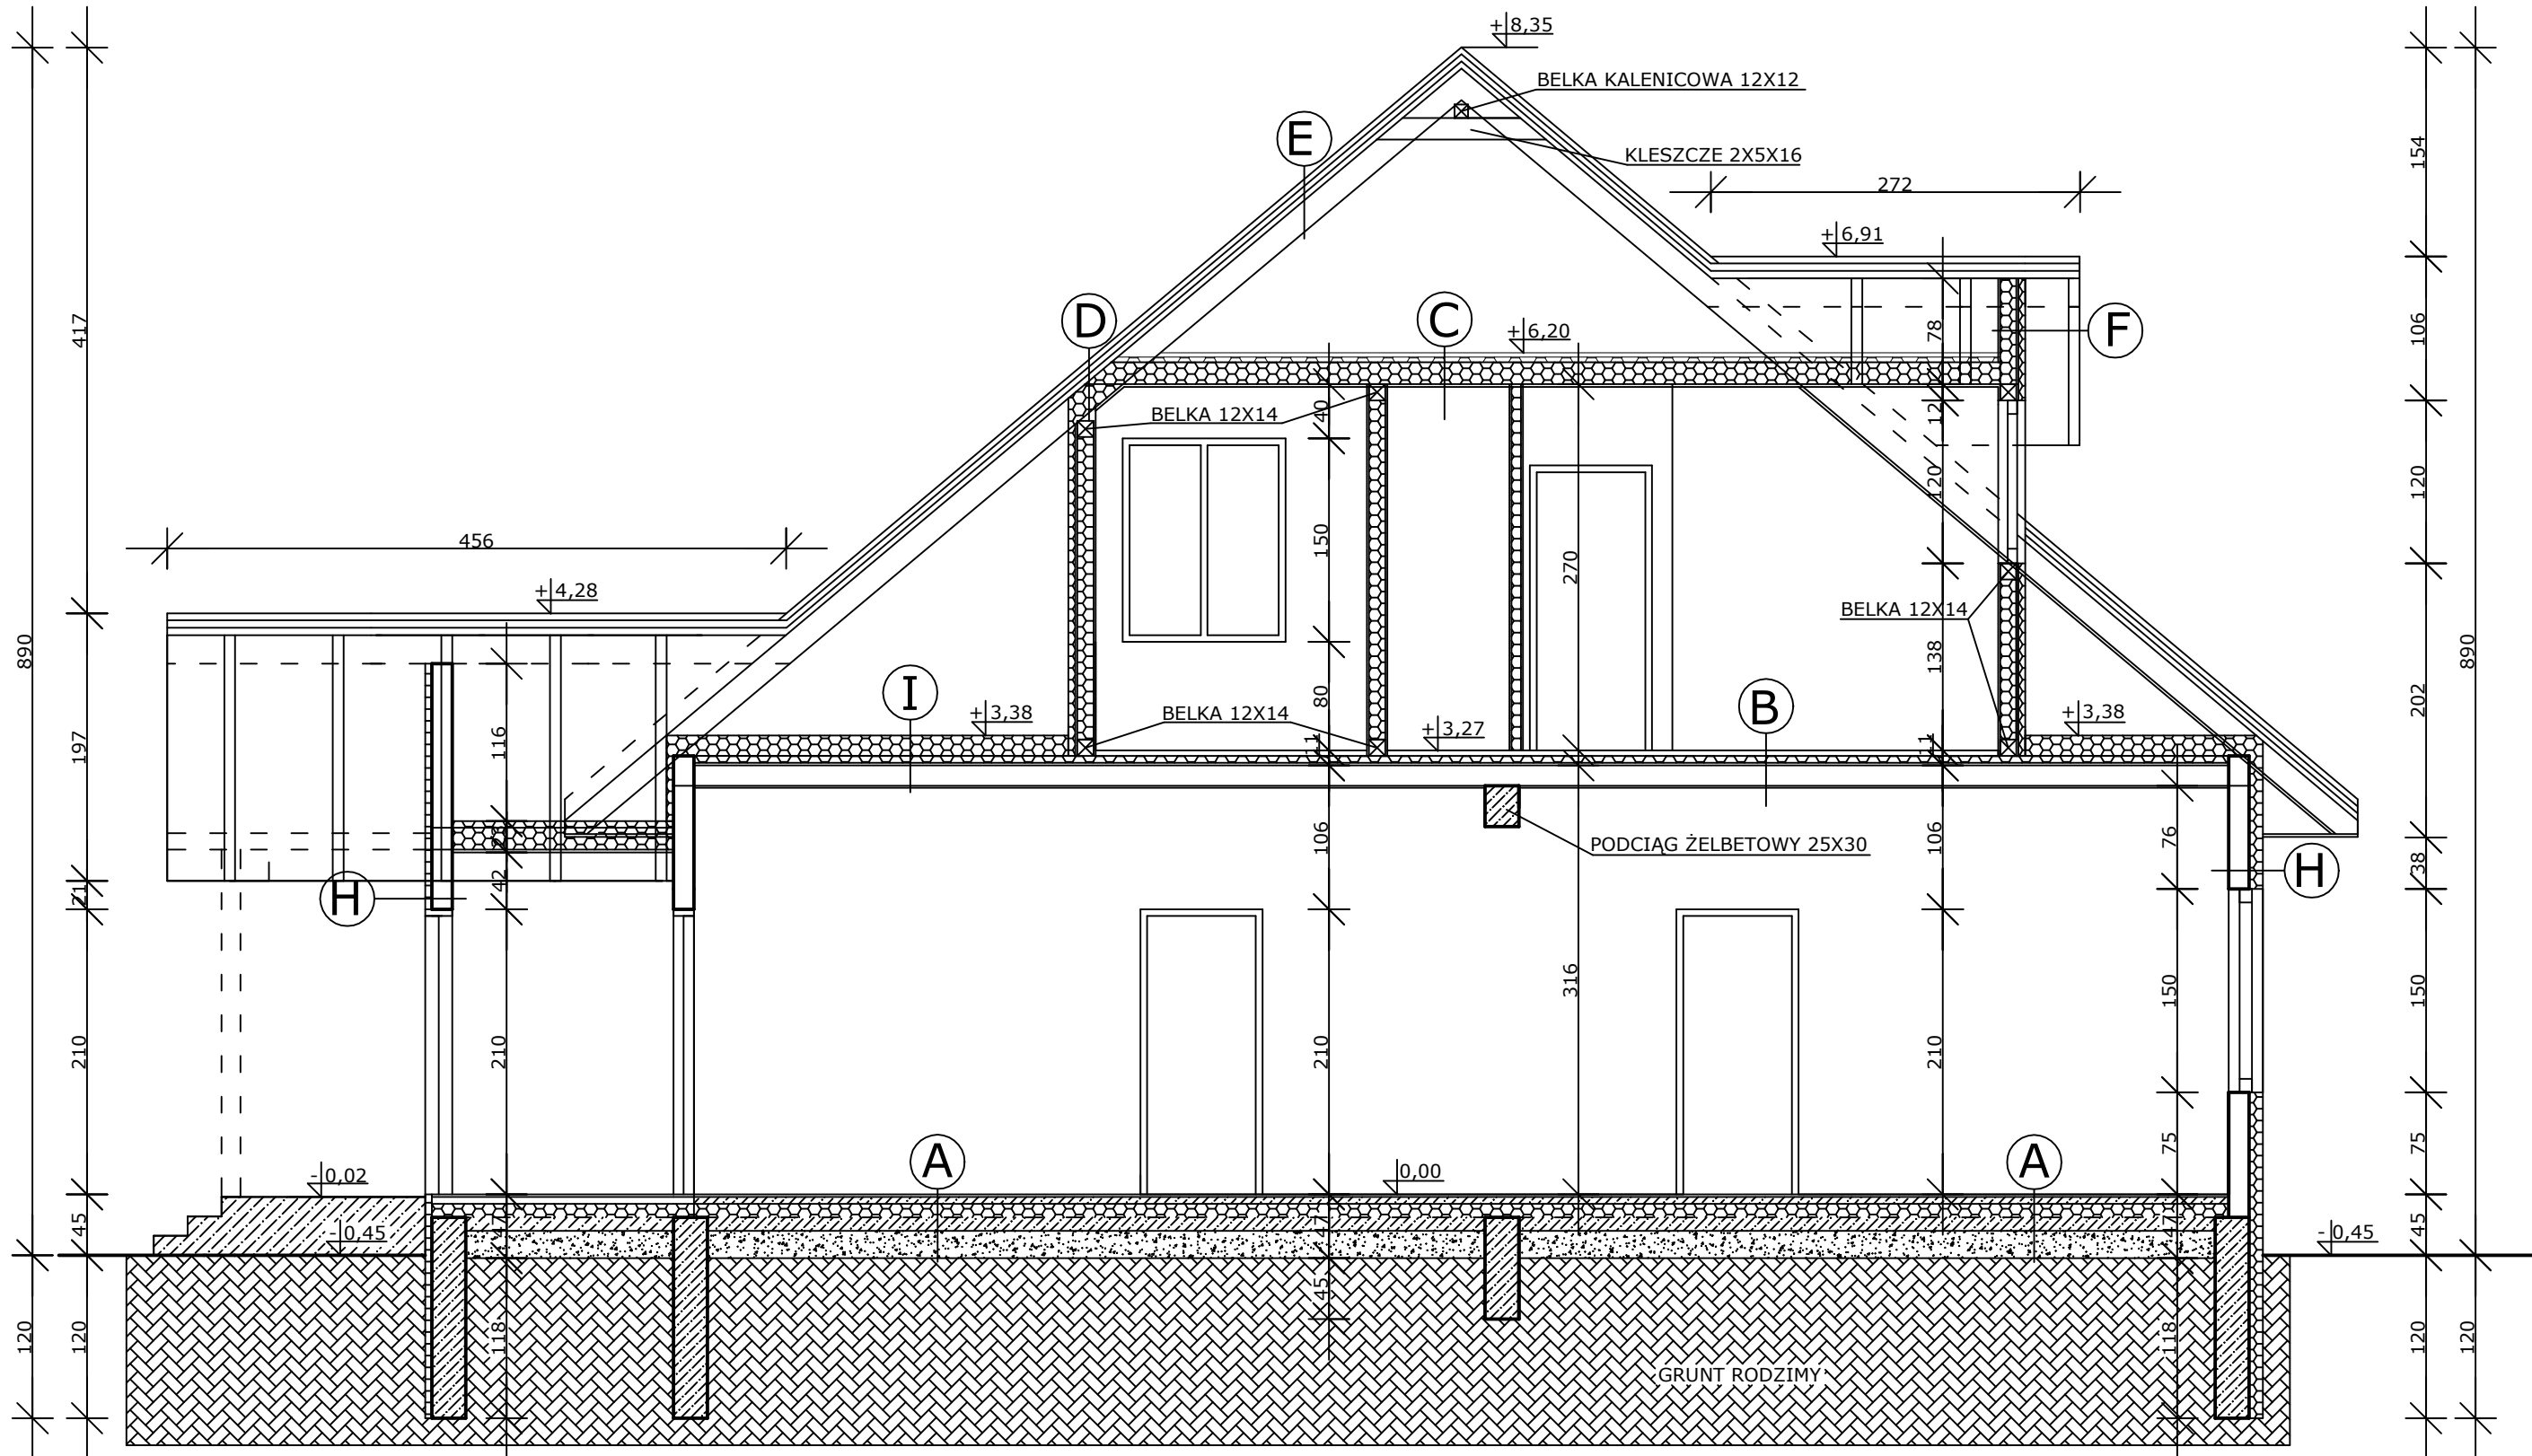

**A** PODŁOGA NA GRUNCIE

- Parkiet/Panele/Terakota
- Wylewka cementowa 5cm zbrojona siatką z prętów Ø 3mm co 10cm
- Styropian PS-E FS20 10cm
- 2x papa termozgrzewalna
- Beton B 15 10cm
- Podsypka żwirowo-piaskowa 20cm

**B** STROP NAD PARTEREM

- Deski podłogowe 3,2cm
- Belki stropowe 22x22 16X22 cm
- W przestrzeni belek wełna mineralna gr. 5 cm
- Ślepy pułap
- Pustka powietrzna
- Podsufitka - płyty GKF 1,5cm

**C** STROP NAD PODDASZEM

- Wełna mineralna 20cm w przestrzeni belek stropowych 2x5x20cm
- Ruszt metalowy
- Folia PE
- Płyty GKF - 1,5cm

**D** DACH

- Blacha trapezowa/Blachodachówka
- Łaty 5x4cm
- Kontrłaty 5x4cm
- Folia paroprzepuszczalna
- Krokwie 8x20cm
- Wełna mineralna 20cm
- Ruszt metalowy
- Paroizolacja - Folia PE
- Płyty GKF - 1,5cm

**E** DACH

- Blacha trapezowa/Blachodachówka
- Łaty 5x4cm
- Kontrłaty 5x4cm
- Folia dachowa
- Krokwie 8x20cm

**H** ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- Tynk cienkowarstwowy
- Styropian gr. 8cm
- Bale drewniane gr. 10cm
- Płyty gipsowo kartonowe

**I** STROP NAD PARTEREM

- Wełna mineralna gr. 15cm
- Belki stropowe 22x22 i 16x22 cm
- W przestrzeni belek wełna mineralna gr. 5 cm
- Ślepy pułap
- Pustka powietrzna
- Podsufitka - płyty GKF 1,5cm

**F** ŚCIANKA BOCZNA LUKARNY

- Tynk cienkowarstwowy
- Zaprawa klejowa z siatką poliestrową
- Styropian PS-E FS-15 5cm
- Zaprawa klejowa
- Papier bitumizowany
- Sklejka wodoodporna
- Wełna mineralna w przestrzeni konstrukcji drewnianej i rusztu metalowego 12cm
- Paroizolacja
- Płyty GKF 1,5cm

<div><div>ANDRZEJ PATEJUK</div><div>PROJEKT</div><div>PROJEKTY, KONSULTINGI, NADZORY BUDOWLANE</div></div> <div>17-200 HAJNÓWKA, UL. TOROWA 33 NIP 543-178-93-83, REGON 200366670 tel. (85) 682 35 31, 668 174 531</div>		
Nr rys.	6	Skala 1:50
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A		
Inwestor: Gmina Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zima 1		
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa części budynku Centrum Ekumeniczno - Etnograficznego w Dubinach dla potrzeb Klubu Senior + 17-200 Hajnówka, Dubiny, ul. Szkolna, nr geod. dz. 676		
Projektant:	Data:	Podpis:
	Maj 2021r..	
Współpraca:	Data:	Podpis:
	Maj 2021r.	