
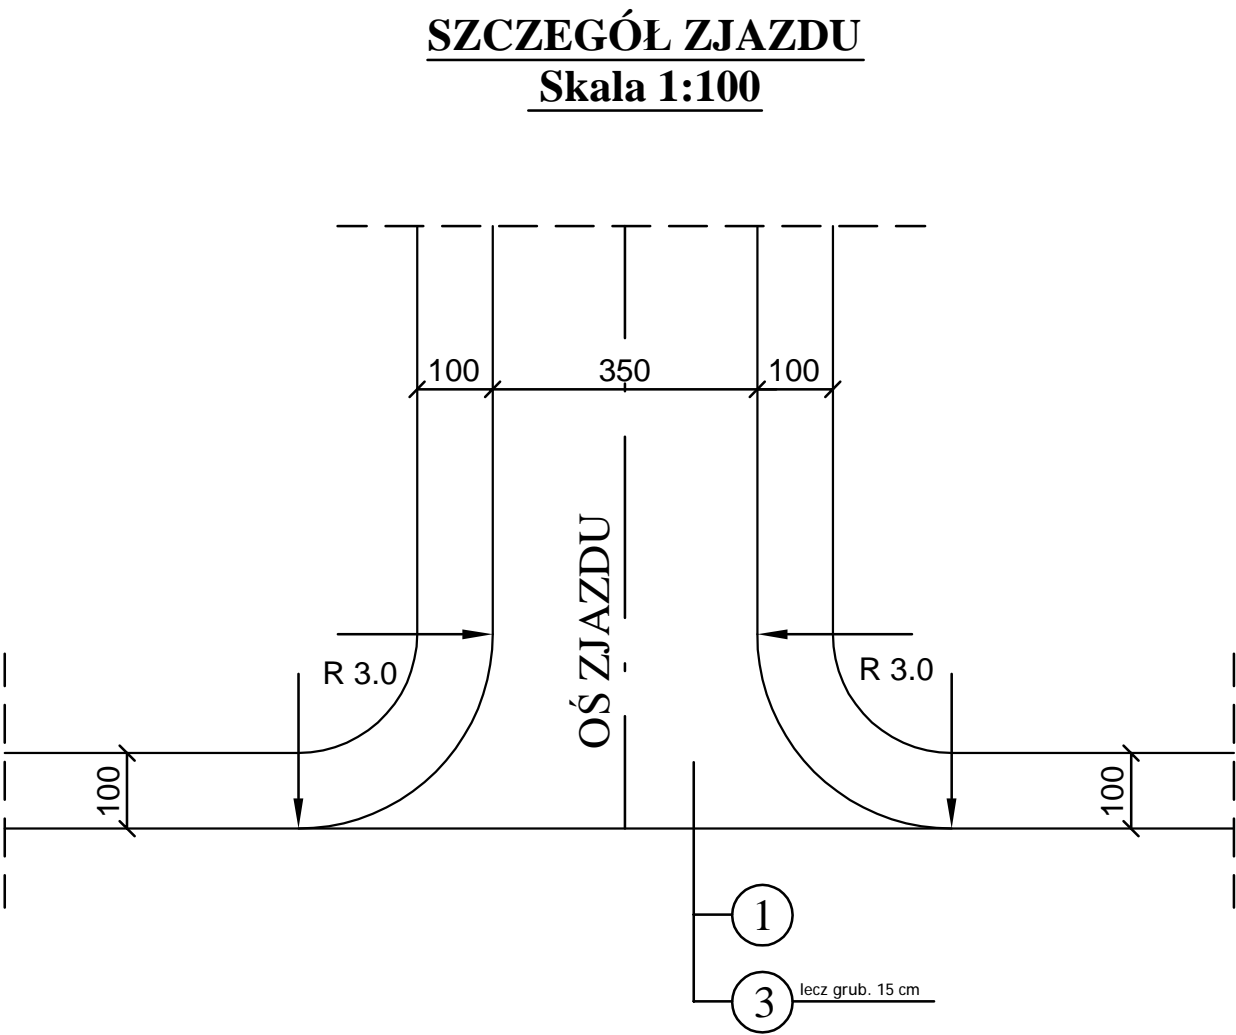


LEGENDA:

- ① - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
- ② - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm
- ③ - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
- ④ - pobocze drogowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

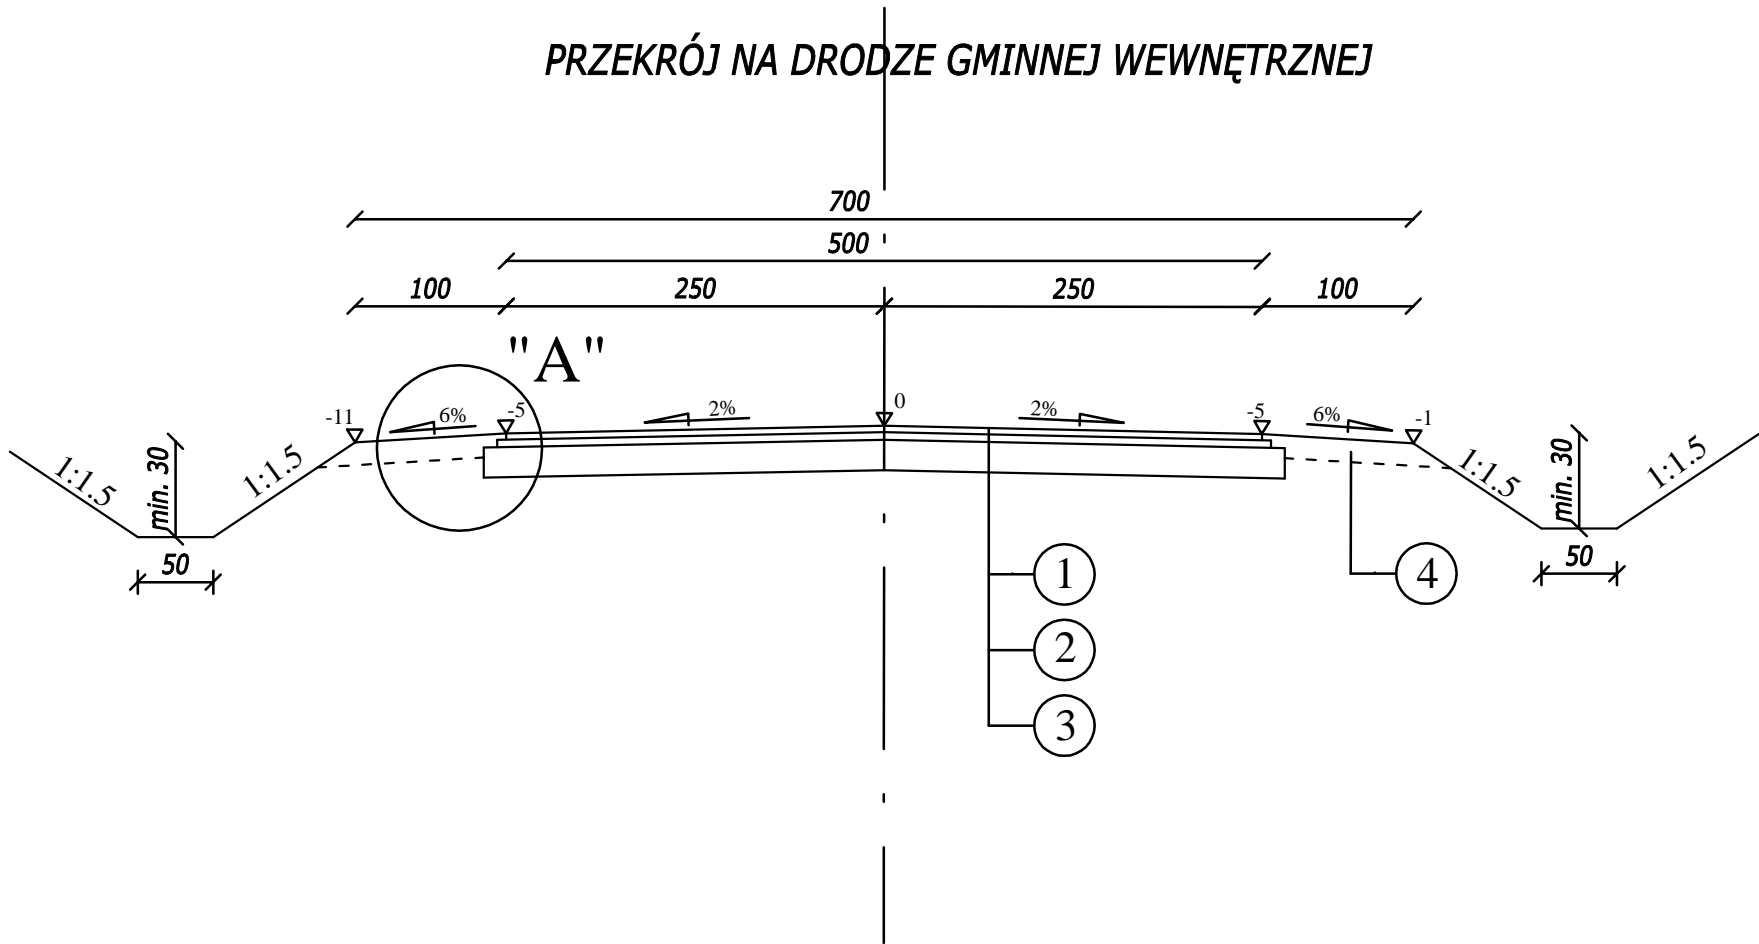

Drogowskaz

s.c.

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska

ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok

tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Stadium : P.W.	Nazwa rysunku: Przekrój konstrukcyjny	Rysunek nr: 3	
Skala : 1:50	Obiekt: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 108542B Zwodzieckie - Przechody (ciąg pomiarowy nr 1 i nr 2) oraz drogi gminnej wewnętrznej (ciąg pomiarowy nr 3).	Data : 12.2013	
	BRANŻA DROGOWA		
Projektant: Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	Sprawdzający: Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:
mgr inż. Adam Sosnowski B1 45/02		mgr inż. Łukasz Radziszewski PDL/0030/POOD/11	